

Office National du Matériel

FACTURE TRAVAUX

V/référence :

Bangui, le 17 DEC 2017

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE POINT A TEMPS BITUMINEUX

VOIRIE DE BANGUI

Chantier N°: 175 Imputation: FER

N° : 259 / 013

Nom et Adresse du Client : **MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU DESENCLAVEMENT
Avenue David DACKO
BANGUI REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE**

Montant du marché :	449 427 822
Situation cumulée :	0
Etude et Contrôle des travaux :	0
TVA :	0
Total Facture précédente :	0

TOTAL Travaux pour la période

449 427 822

Facture arrêtée à la somme de :

Quatre cent quarante neuf millions quatre cent vingt sept mille huit cent vingt deux Francs CFA
(449 427 822 Frs CFA)

Le Directeur Général Adjoint



Mathias MANO

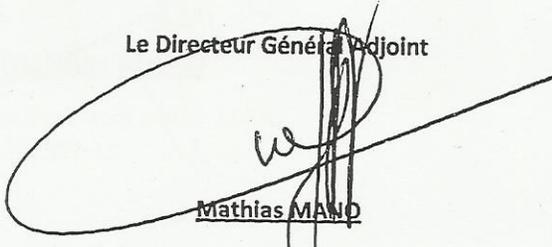
**DEVIS ESTIMATIF (REGIE) RELATIF
AUX TRAVAUX DE POINT A TEMPS BITUMINEUX
VOIRIE BANGUI AV. INDEPENDANCE version2 (AIR FRANCE - PK 0)**

Prix	Désignation des ouvrages	Unités	Prix unitaires	quantités	montants	
					partiels	cumulés
SERIE 100 : INSTALLATIONS						
101	Installation de chantier et amenée et repli du matériel	Ft	12 146 698	1,000	12 146 698	
102	Amenagement des pistes provisoires	Ft	8 097 799	1,000	8 097 799	
103	travaux topographique	Ft	4 048 900	1,000	4 048 900	
104	Etudes - Contrôle - Laboratoire	Ft	20 244 496	1,000	20 244 496	
SOUS TOTAL SERIE 100						44 537 893
SERIE 200: TRAVAUX DE REFECTION LOURDE						
A /: TRAVAUX PREPARATOIRE						
201-a	Débroussaillage mécanique	m ²	46		0	
202-a	Curage des fossés	ml	169	500,00	84 500	
203-a	Reconstitution des accotements	ml	3 328	250,00	832 000	
204-a	Scarification du revêtement	m ²	52	26 821,00	1 394 692	
205-a	Couché de fondation en grave latéritique naturelle	m ³	8 726	0,00	0	
206-a	Couche de base en graveleux latéritique naturel pour reprise de la chaussée	m ³	8 726	4 025,49	35 126 426	
207-a	Couche de base améliorée: (3% ciment et 97% de graveleux latéritique)	m ²	3 801		0	
B /: TRAVAUX DE BITUME						
201b	Imprégnation au bitume (0/1)	m ²	2 586	26 821,00	69 359 106	
202b	Revêtement monocouche	m ²	4 792		0	
203b	Revêtement bicouche	m ²	10 964	26 821,00	294 065 444	
204b	Revêtement tricouche	m ²	13 097		0	
SOUS TOTAL SERIE 200						400 862 168
SERIE 300 : TRAVAUX DE REFECTION PONCTUELLE						
A /: TRAVAUX PREPARATOIRE						
301a	Curage des fossés	ml	169	0,00	0	
302a	Rebouchage de nids de poule	m ²	3 701	0,00	0	
303a	Couche de fondation en grave latéritique naturelle	m ³	8 726	0,00	0	
304a	Couche de base améliorée: (3% ciment et 97% de graveleux latéritique)	m ³	3 801	0,00	0	
B /: TRAVAUX DE BITUME						
Imprégnation au bitume (0/1)						
		m ²	2 586	0,00	0	
Revêtement monocouche						
		m ²	4 792	0,00	0	
307	Revêtement bicouche	m ²	10 964	0,00	0	
SOUS TOTAL SERIE 300						0
SERIE 400 : DRAINAGE ET ASSAINISSEMENT						
	Maçonnerie de moellons	m ³	100 694	40	4 027 760	
SOUS TOTAL SERIE 400						4 027 760

TOTAL HORS TVA (a)	
Rabais (b)	0% b = 0% x a
TOTAL HORS TVA après rabais (c)	c = a - b
TVA (d)	0% d = 19% x c
TOTAL TTC (e)	e = c + d

449 427 821
0
449 427 821
0
449 427 821
168 577 577

Le Directeur Général Adjoint


Mathias MAND